


FOMEI 1-4x24 BEATER II SMC G4 – optički ciljnik

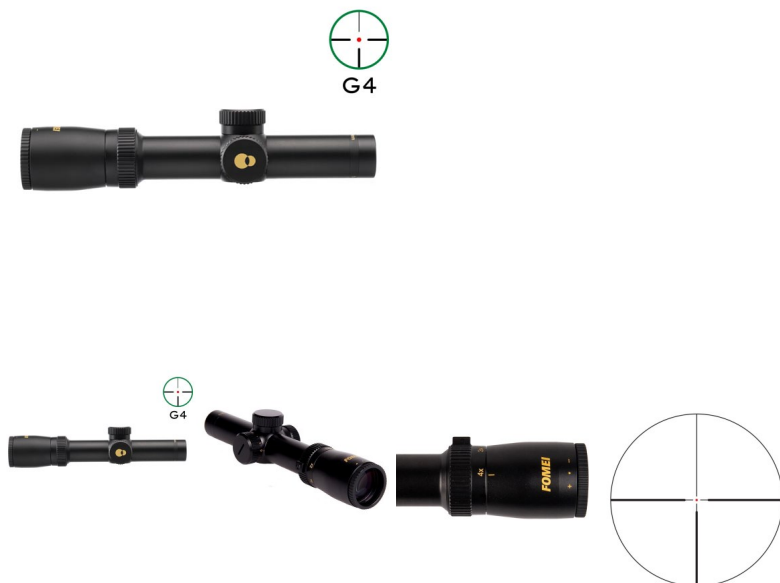

SKU: OY6271

Rating: Not Rated Yet

Cijena

235,70 €

235,70 €

[Postavi pitanje o ovom proizvodu](#)

Proizvođa? [Fomei](#)

Description

FOMEI Beater II SMC 1-4x24 – ciljnik s kon?anikom G4

Nova generacija Beater optičkih ciljnika opremljena je crvenom točkom (kon?anik G4) i povećanjem 1-4x, pogodna za lov u pokretu. Robusna cijev ispunjena je dušikom. Objektiv je premazan SMC antirefleksnim premazom.

Optički ciljnik FOMEI 1-4x24 Beater II prikladan je za lov u pokretu ili za oružje poput AR-15 za taktičke vještine, gdje se primjenjuju mala povećanja. Glavne prednosti ovog ciljnika su veliko vidno polje od 33,5 m na 100 m i težina od 442 g. SMC antirefleksni premaz na staklenim elementima osigurava visoku propusnost svjetla. Ciljnik je ispunjen suhim dušikom.

Poboljšanja modela Beater II

Beater II optički ciljnici imaju nekoliko izmjena u odnosu na prethodnu verziju. Redizajnirano ku?ište olakšava rukovanje u različitim situacijama.

Prerađena kontrola intenziteta crvene točke ubrzava rad s crvenom točkom.

Kontrola svjetline crvene točke

Intenzitet crvene točke može se podešavati u 6 koraka – 3 koraka za dan i 3 koraka za noć. Podešavanje crvene točke uključuje položaj „0” izmeđ u svakog koraka (pogledajte sliku). To omogućuje brzo i lako odabiranje odgovarajućeg položaja za dan i noć. Osvjetljenje se može isključiti iz bilo kojeg položaja okretanjem u oba smjera. Optički ciljnik se uključuje na zadnjem korištenom položaju podešavanja crvene točke.



Rektifikacija i paralaksa


Raspon rektifikacije iznosi 60 MOA. Korak rektifikacije od 1/4 MOA idealan je za ovu vrstu optičkih ciljnika i omogućuje vrlo fino podešavanje pri upucavanju oružja.

Paralaksa kod modela 1–4x24 Beater II postavljena je na 100 m.



Končanik

Končanik German #4 (G4) korišten u 1–4x24 Beater II klasičan je lovački končanik i standardni je u ponudi FOMEI-a.




Izdržljivost

Velika prednost robusne cijevi promjera 30 mm je široki prostor za montažu. Smještanje rektifikacijskih kontrola u mesing povećava trajnost ciljnika. Ciljnici su prikladni za sve uobičajene lovačke kalibre.

Ciljnici su testirani s kalibrom .375 H&H Mag (ekvivalentno energiji 6000 J).

Dimenzije ciljnika



A	B	C	E	F	d	D	H
24	13	85	55	50	30	-	44
1	8						

Karakteristike proizvoda:

- **Povećanje:** 1–4x
- **Promjer objektiva:** 24 mm
- **Kut gledanja:** 19–5°
- **Položaj žarišne ravnine:** druga žarišna ravnina
- **Vidno polje na 100 m:** 33,5–8,7 m

- Izlazna pupila: 15,2–5,2 mm
- Promjer tijela: 30 mm
- Premaz leća: SMC
- Dioptrijska kompenzacija: +/- 2 dpt
- Vrijednost klika: 1/4 MOA
- Postavljanje paralakse: 100 m
- Duljina: 241 mm
- Težina: 442 g

// //